


TESTING INSTRUMENTS FOR QUALITY CONTROL

品质控制分析仪器

FX 3340

MinAir

Air Permeability Tester
手提透气性分析仪

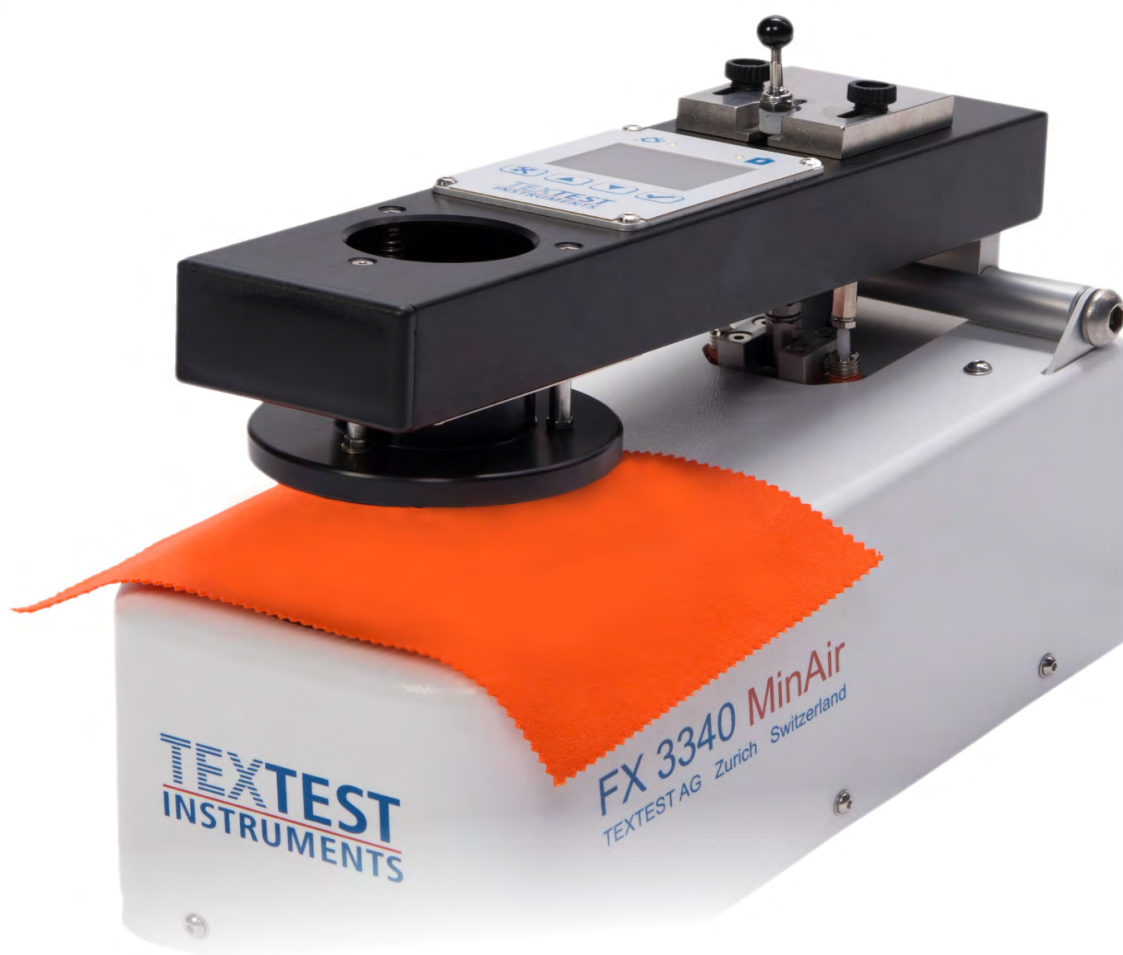

中国区总代理:

TEXTEST
INSTRUMENTS

理寶 **LIBERO**
Testing Equipment
测试设备

FX 3340 MinAir 手提透气性分析仪

轻, 小, 精准

瑞士测试仪器品牌TEXTEST进一步突破设计。

MinAir手提透气性分析仪尺寸极为细小, 轻至4.9公斤, 价格同样是轻盈吸引。

一机在手, 可测量透气, 压降, 并符合多个国家和国际测试标准, 如ASTM D737, DIN53887, EN ISO9237, WSP70.1等等。

历来最小的透气性分析仪

MinAir手提透气性分析仪就是简单易用, 又方便携带。适用于任何位置, 只占桌面很少空间。如需要外出使用, 可以放在随机提供的手提箱内拿走。

内存数据记忆和评估功能

高达100个测试结果可存储在MinAir手提透气性分析仪的内建记忆中。配合选配的评估软件使用, 数据可以传输到电脑, 在电脑中存储, 进行统计评估, 并且记录。

灵活、快速转换


测试头易于更换, 更同时扩大了测量范围, 从而符合多种材料测量。MinAir手提透气性分析仪可另外配备充电电池, 操作仪器时不需要连接固定电源。

选购件

FX 3340-5	5 cm ² 测试头
FX 3340-EVA	电脑-评估软件
FX 3340-BLI	充电电池

规格

测量范围(透气性):	60 - 6,000 mm/s (12 - 1,200 ft ³ /ft ² /min) 于 5 cm ² 测试头 15 - 1,500 mm/s (3 - 300 ft ³ /ft ² /min) 于 20 cm ² 测试头
测试压力:	20 - 500 Pa
测量范围(压降):	20 - 500 Pa
空气速率:	0.060 - 6.0 m/s (12 - 1,200 ft/min) 于 5 cm ² 测试头 0.015 - 1.5 m/s (3 - 300 ft/min) 于 20 cm ² 测试头
测试面积:	5 和 20 cm ² (20cm ² 标配, 5cm ² 选购件)
测试单位:	mm/s, l/m ² /s, l/dm ² /min, cm ³ /cm ² /s, ft ³ /ft ² /min, m ³ /m ² /s, m ³ /m ² /min, m ³ /m ² /h 和 Pa (压降)
测试精度:	显示值的± 3 %
夹臂伸出长度:	160 mm
测试样品厚度:	最高 8 mm
数据接口:	USB 2.0
电源要求(电源适配器):	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 100 W
尺寸(宽 x 深 x 高):	16 x 34 x 25 cm
净重:	4.9 kg

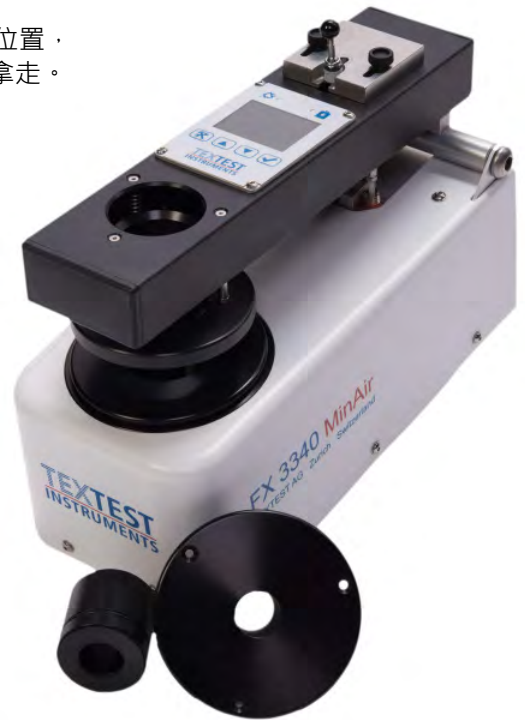

TEXTEST
INSTRUMENTS

TEXTEST AG

T +41 (0)44 321 21 41
F +41 (0)44 321 21 43
info@textest.ch

www.textest.ch

中国区总代理:

理寶 LIBERO
Testing Equipment
測試設備

理宝科技有限公司
Libero Technology Co. Ltd.

T +852 2555 8222
F +852 2518 0115
sales@liberohk.com

www.liberohk.com