


Cone Calorimeter

CC-2 锥形量热仪

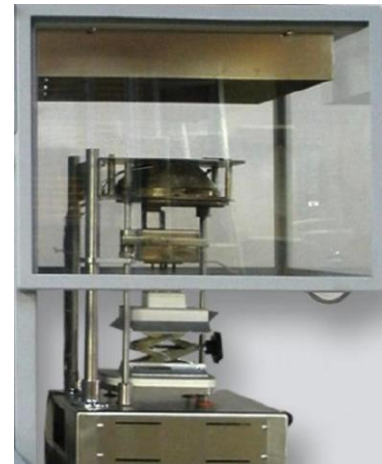

Standard

NFPA271

NFPA264

CANULC135

BS 476 Part 15


ISO 5660 P

产品介绍

CC-2 广泛应用于测试材料的热释放性能。

卓越性能/选配

- 高精度称重单元 · 0.01g 分辨率
- 5000W 铬镍铁合金管式加热器
- PID 温度控制
- 火花点火器
- 样本护罩
- 计算机自动设置热流量级别
- 不锈钢构造：面罩 · 管道 · 孔板 · 环型
取样探针 · 尾端排风机
- 可变速排风机
- 样品夹持器（不锈钢）
- 烟雾检测系统：氦氖激光，电子化校正
和缩放

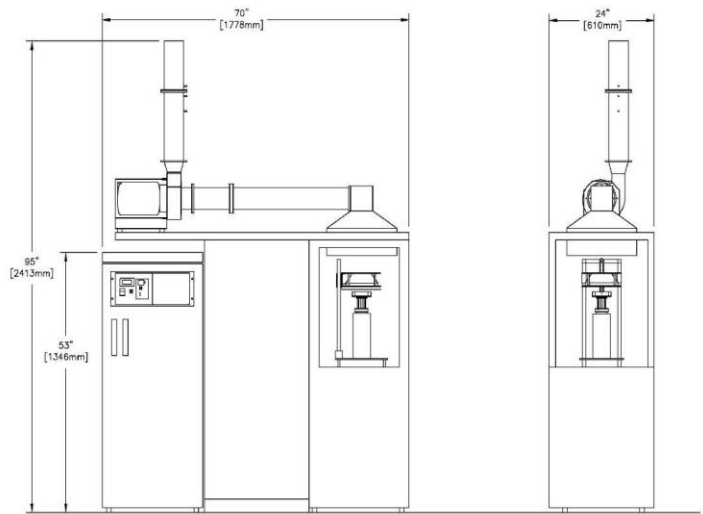

气体取样和分析系统

- CO2 分析器
-非分散型红外线
-0-10%范围 (V/V)
- CO2 分析器
-0-1.0%范围 (V/V)

资料校正和报告

- 高精度资料获取
- 最小扫描率：4 个/s, 同类产品中最快
- 简洁的自动校正软件
- 资料输出-Microsoft Excel
- 定制化的测试校正 · 绘制和报告输出

